



VERSÁTIL

GUINDASTES | LINHA PESADA




Empresa do Grupo Triel-HT



+55 54 3522-8660 | +55 54 98418-3703
comercial@versatilimplementos.com.br
www.versatilimplementos.com.br

ERECHIM - RIO GRANDE DO SUL - BRASIL

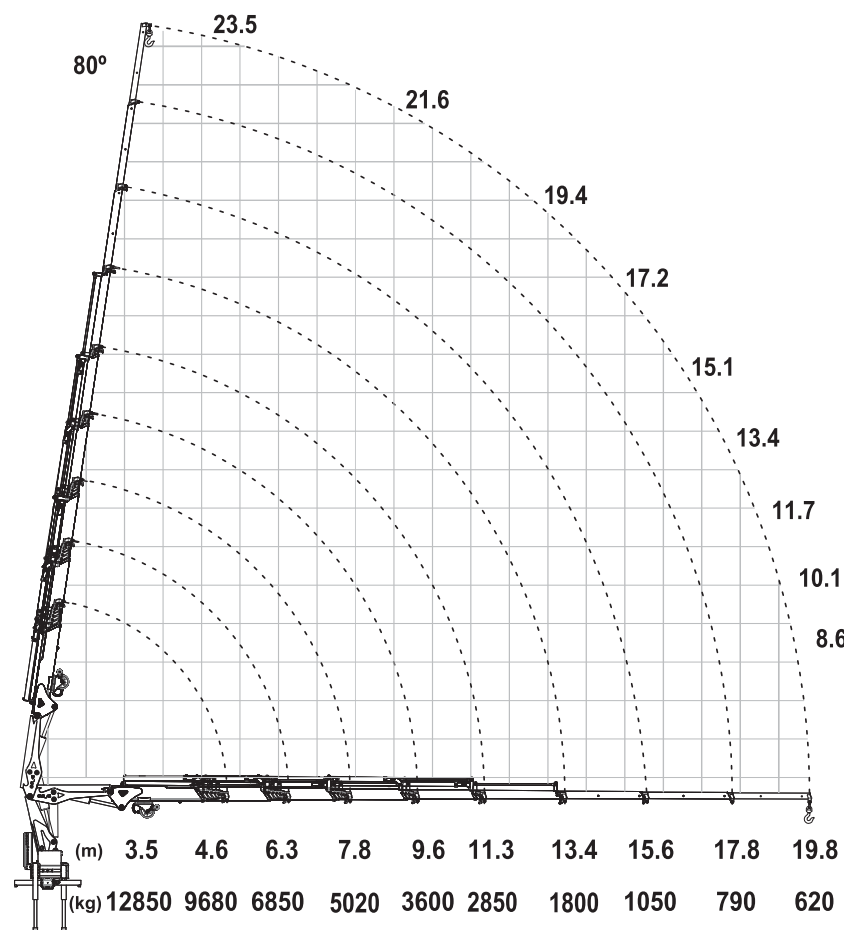

*AS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS PODEM SER ALTERADAS SEM AVISO PRÉVIO.

MOMENTO DE CARGA ÚTIL 45.000 kgfm

ALCANCE MÁX VERTICAL 23.5 m

ALCANCE MÁX HORIZONTAL 19.8 m

ÂNGULO ELEVAÇÃO LANÇA 80°

ÂNGULO DE GIRO 370°

PRESSÃO DE TRABALHO 260 kgf/cm²

CAPAC. RESERVAT. HIDRÁULICO 160L

PESO MÁQUINA BASE 4400 kgf

ESPAÇO APROX. MONTAGEM 1500 mm

PBT MÍNIMO INSTALAÇÃO 23.000 kgf

GANCHO OLHAL 12 ton

ABERTURA PATOLA DIANTEIRA 6.1 m

