



VERSÁTIL

GUINDASTES | LINHA PESADA




Empresa do Grupo Triel-HT



+55 54 3522-8660 | +55 54 98418-3703
comercial@versatilimplementos.com.br
www.versatilimplementos.com.br

ERECHIM - RIO GRANDE DO SUL - BRASIL

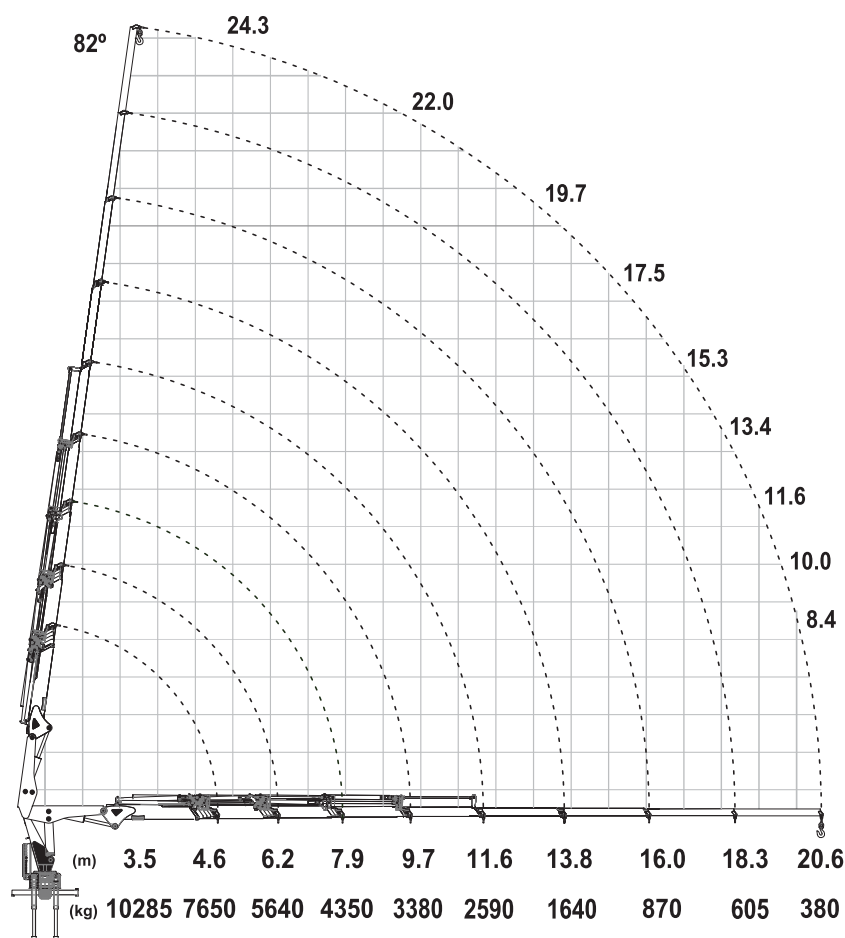

*AS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS PODEM SER ALTERADAS SEM AVISO PRÉVIO.

MOMENTO DE CARGA ÚTIL	36.000 kgfm
ALCANCE MÁX VERTICAL	24.3 m
ALCANCE MÁX HORIZONTAL	20.6 m
ÂNGULO ELEVAÇÃO LANÇA	82°
ÂNGULO DE GIRO	370°
PRESSÃO DE TRABALHO	240 kgf/cm ²
CAPAC. RESERVAT. HIDRÁULICO	160L
PESO MÁQUINA BASE	4200 kgf
ESPAÇO APROX. MONTAGEM	1415 mm
PBT MÍNIMO INSTALAÇÃO	23.000 kgf
GANCHO OLHAL	10 ton
ABERTURA PATOLA DIANTEIRA	6.1 m

