



VERSÁTIL

GUINDASTES | LINHA PESADA




Empresa do Grupo Triel-HT



+55 54 3522-8660 | +55 54 98418-3703
comercial@versatilimplementos.com.br
www.versatilimplementos.com.br

ERECHIM - RIO GRANDE DO SUL - BRASIL

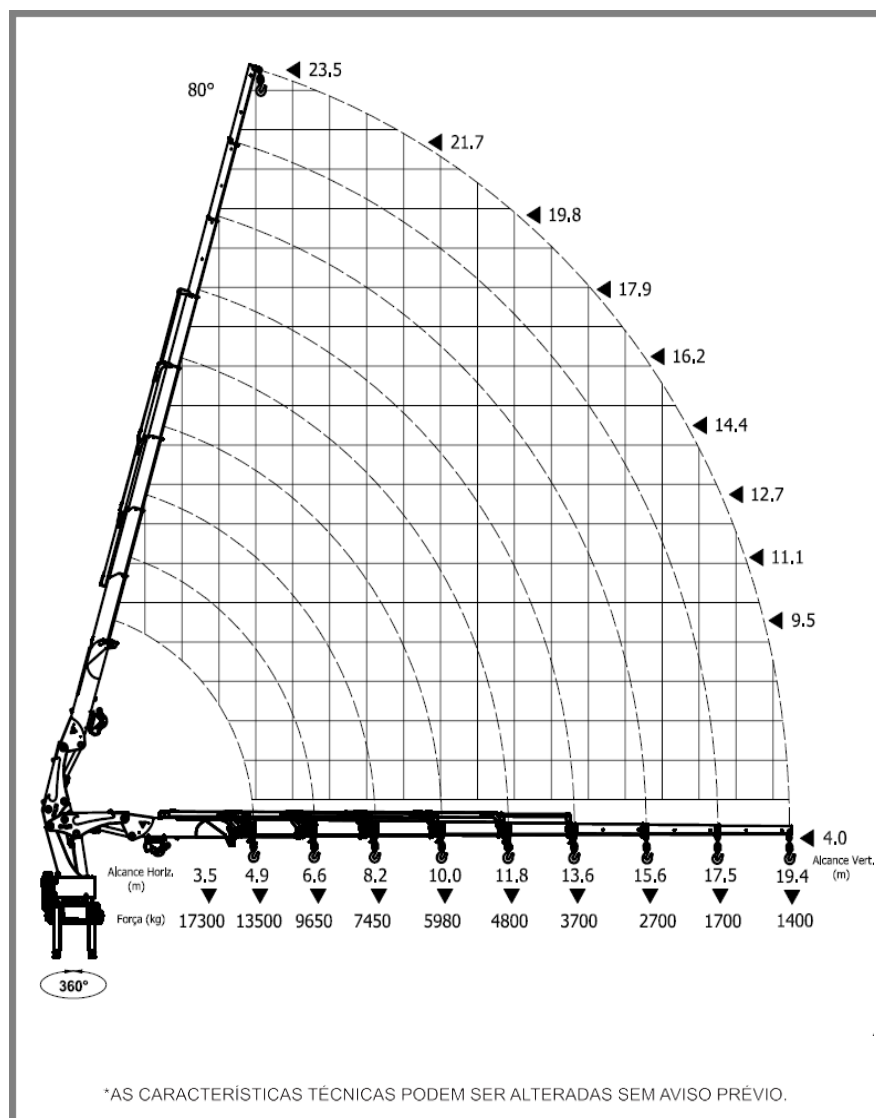

MOMENTO DE CARGA ÚTIL 60.000 kgfm

ALCANCE MÁX VERTICAL 23.4 m

ALCANCE MÁX HORIZONTAL 19.3 m

ÂNGULO ELEVÇÃO LANÇA 80°

ÂNGULO DE GIRO 370°

PRESSÃO DE TRABALHO 260 kgf/cm²

CAPAC. RESERVAT. HIDRÁULICO 200L

PESO MÁQUINA BASE 6800 kgf

ESPAÇO APROX. MONTAGEM 1500 mm

PBT MÍNIMO INSTALAÇÃO 23.000 kgf

ABERTURA PATOLA DIANTEIRA 7.8 m

