



VERSÁTIL

GUINDASTES | LINHA MÉDIA




Empresa do Grupo Triel-HT



+55 54 3522-8660 | +55 54 98418-3703
comercial@versatilimplementos.com.br

www.versatilimplementos.com.br

ERECHIM - RIO GRANDE DO SUL - BRASIL

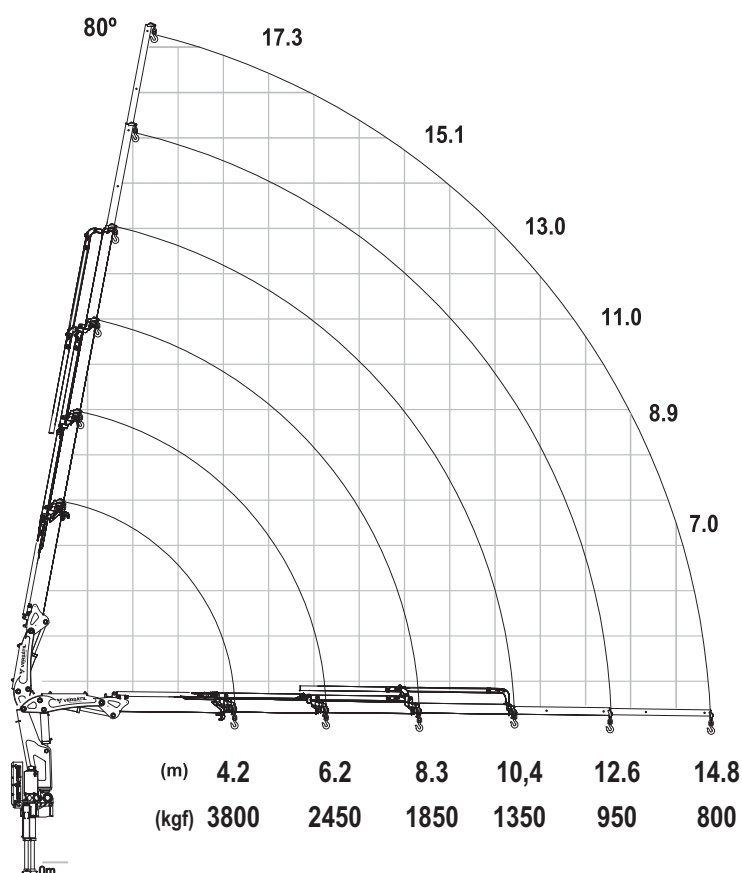

*AS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS PODEM SER ALTERADAS SEM AVISO PRÉVIO.

MOMENTO DE CARGA ÚTIL 15.000 kgfm

ALCANCE MÁX VERTICAL 17.3 m

ALCANCE MÁX HORIZONTAL 14.8 m

ÂNGULO ELEVAÇÃO LANÇA 80°

ÂNGULO DE GIRO 360°

PRESSÃO DE TRABALHO 240°

CAPAC. RESERVAT. HIDRÁULICO 100L

PESO MÁQUINA BASE 2590 kgf

ESPAÇO APROX. MONTAGEM 1000 mm

PBT MÍNIMO INSTALAÇÃO 13.000 kgf

GANCHO OLHAL 5.0 ton

ABERTURA PATOLA DIANTEIRA 5.4 m

