



VERSÁTIL

GUINDASTES | LINHA PESADA




Empresa do Grupo Triel-HT



+55 54 3522-8660 | +55 54 98418-3703
comercial@versatilimplementos.com.br

www.versatilimplementos.com.br

ERECHIM - RIO GRANDE DO SUL - BRASIL

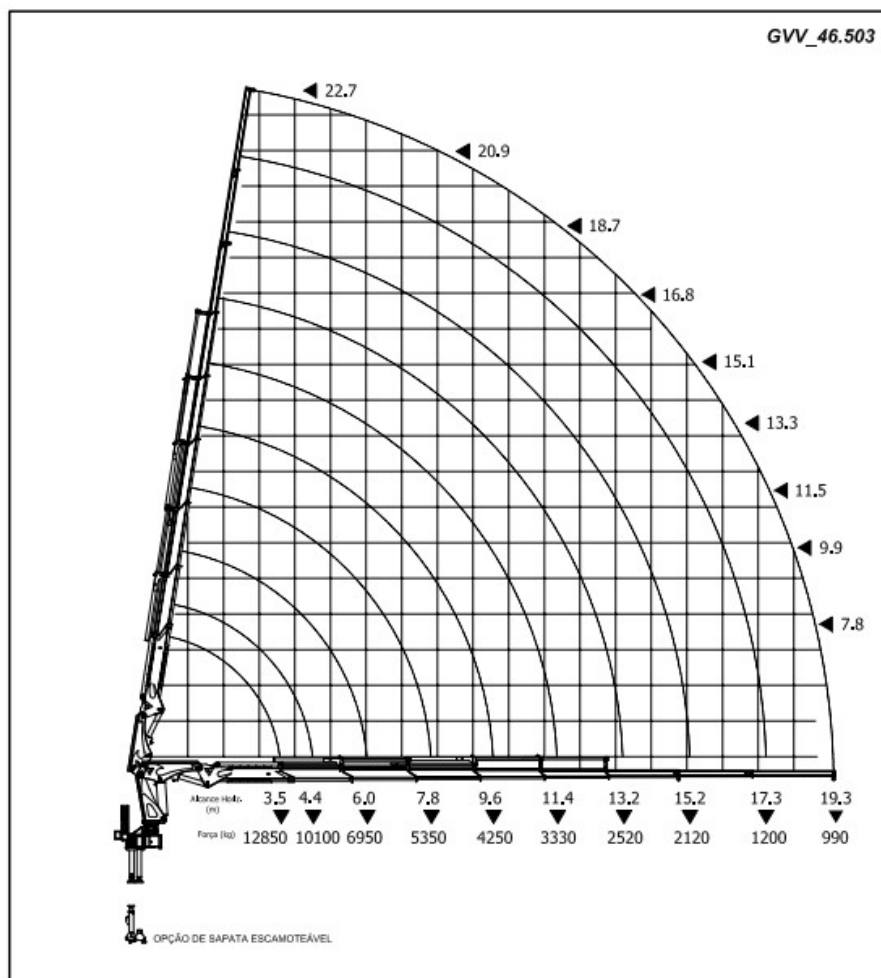

MOMENTO DE CARGA ÚTIL	46.000 kgf
ALCANCE MÁX VERTICAL	22,7 m
ALCANCE MÁX HORIZONTAL	19,3 m
ÂNGULO ELEVAÇÃO LANÇA	81°
ÂNGULO DE GIRO	360°
PRESSÃO DE TRABALHO	260 kgf/mm ²
CAPAC. RESERVAT. HIDRÁULICO	200 l/min
PESO MÁQUINA BASE	4.550 kgf
ESPAÇO APROX. MONTAGEM	1.350 m
PBT MÍNIMO INSTALAÇÃO	23.000 kgf
TORQUE DE GIRO	6,2 ton.M
ABERTURA PATOLA DIANTEIRA	6,1m / 7,0m *

