




MOMENTO DE CARGA ÚTIL	8.000 kgf.m
ALCANCE MÁX VERTICAL	12.8 m
ALCANCE MÁX HORIZONTAL	9,9 m
ÂNGULO ELEVACÃO LANÇA	80°
ÂNGULO DE GIRO	360°
PRESSÃO DE TRABALHO	220 kgf/cm²
CAPAC. RESERVAT. HIDRÁULICO	60 L
PESO MÁQUINA BASE	1280 kgf
ESPAÇO APROX. MONTAGEM	1000 mm
PBT MÍNIMO INSTALAÇÃO	7.000 kgf
GANCHO OLHAL	5.0 ton
ABERTURA PATOLA DIANTEIRA	4.2 m

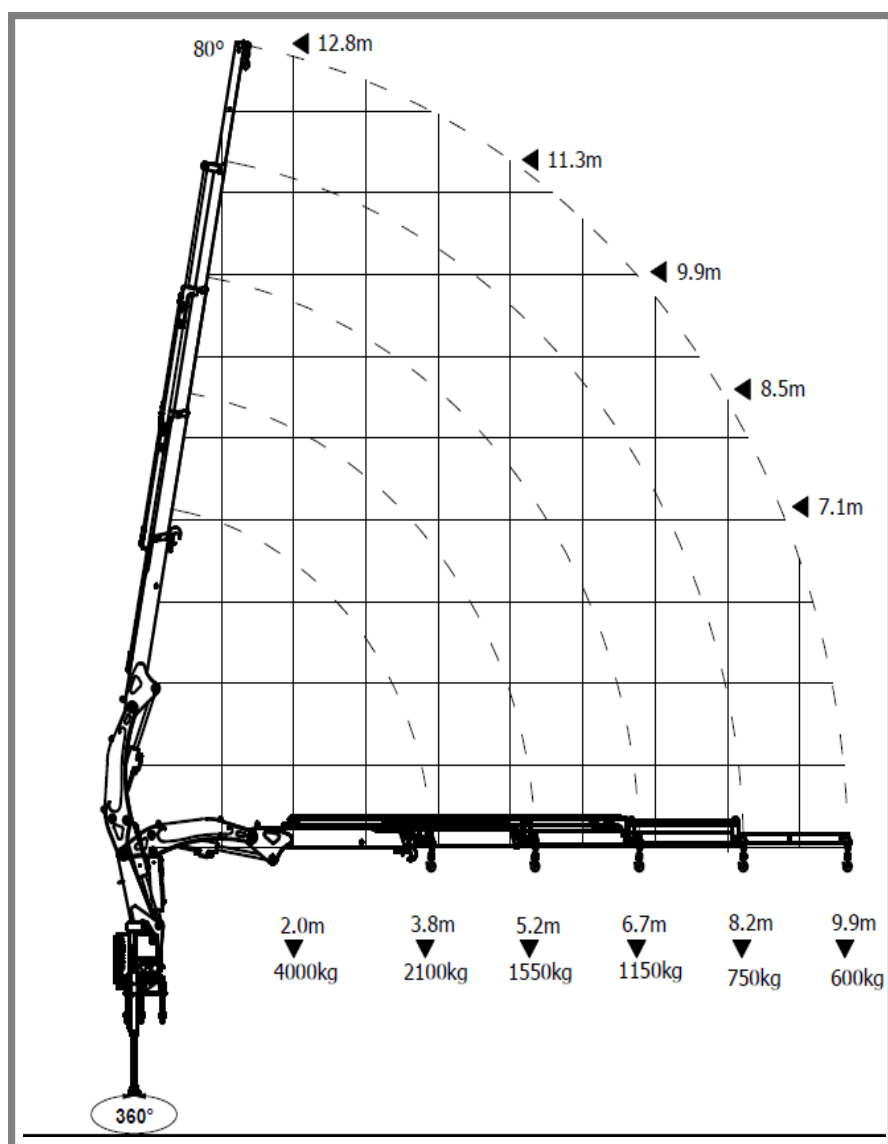